

In formoplast Behältern aus Polyethylen (PE-HD) und Polypropylen (PP) können gefährliche Medien sicher und umweltfreundlich gelagert werden.

Betriebstemperatur: -25 bis +80° C,
bei bestimmten Medien auch bis +100° C möglich.

Lieferbare Abmessungen:
Nutzinhalt von 1.000 bis 200.000 l
Durchmesser von 800 bis 4.000 mm

formoplast Behälter erfüllen alle gesetzlichen Auflagen:

- Baurechtliche Zulassung
- Gewerberechtliche Zulassung
- Wasserrechtliche Zulassung (WHG § 19 I)
- Abnahme-Klassifikationen
- Güteüberwachung
- Anlagenverordnung –VawS

formoplast polyethylene (HDPE) and polypropylene (PP) tanks are the safe and environment-friendly solution for storage of hazardous liquids.

Operating temperature range: -25 °C to +80 °C,
for certain liquids up to +100°C.

Available dimensions:
Capacities from 1000 L to 200,000 L
Diameters from 800 mm to 4000 mm

formoplast storage tanks comply with all regulations:

- Certified for use in construction
- Certified for use in industrial operations
- Certified for use in groundwater protection
- Customer-specific approvals / inspections
- Third-party QC by independent inspection agency

formoplast

Kunststofftechnik GmbH

Dieselstraße 19
D-89160 Dornstadt

Tel./Phone+49 (0)73 48-98 69-0
Fax +49 (0)73 48-98 69-40

info@formoplast.com
www.formoplast.com




Unsere Produktion wird mit
100 % Naturstrom betrieben.



formoplast

Behälter und Apparate aus Kunststoff
Plastic Tanks and Vessels

Wir halten dicht!

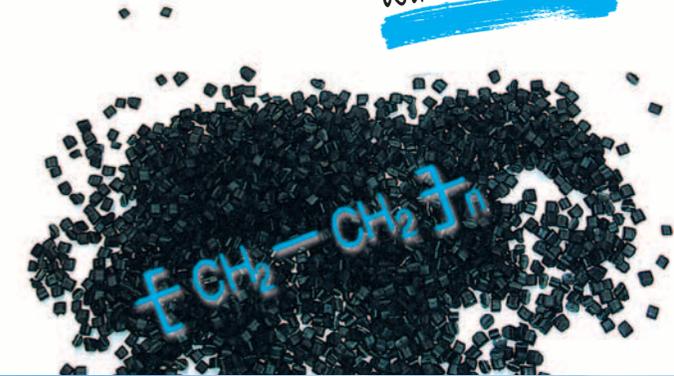

Stehende Flachboden-Behälter

mit Auffangwanne, aus PE-HD schwarz, gewickelt
mit Zulassung Z-40.21-121 nach WHG

Flat-Bottom Tanks

HDPE, with HDPE secondary containment shell, helically wound.
German Water Conservation Approval Z-40.21-121



Stehende Doppelwand-Behälter

aus PE-HD mit **VSK** (Vakuum-Sicherheits-Kontrolle)
mit Zulassung Z-40.21-169 nach WHG

Double-Wall Tanks

HDPE, with **VSM** (Vacuum Safety Monitor) system.
German Water Conservation Approval Z-40.21-169



Lagerbehälter und Rührbehälter

nach DVS 2205 mit flachem oder konischem Boden

Storage Tanks and Mixing Vessels

in accordance with EN 12573, with flat or conical bases



Erdbehälter

aus PE-HD mit Zulassung im Einzelfall, einwandig oder
doppelwandig mit **VSK** (Vakuum-Sicherheits-Kontrolle)

Underground Storage Tanks

HDPE, single-wall or double-wall construction
with **VSM** (Vacuum Safety Monitor) system

